

Krytky

pro průchodkové rámečky a membránové průchodky



Specifikace

Materiál	Polyethylen
Teplota	0 C° až 70 C°
Vlastnosti	vyšší chemická odolnost

Typy a velikosti výrobků

Krytky A



Otvory v upevňovacích bodech průchodkových rámečků lze zakrýt krytkami.

Existují dvě verze: Jedna verze pro zakrytí otvorů při použití závitových pouzder, druhá pro zakrytí šroubů. Krytky lze použít s produkty řady KEL.

Krytky lze použít s produkty řady KEL-DPZ. Jsou k dispozici v černé a šedé barvě.

Krytky A černé pro pouzdra se závitem (Obj.č. 99142).
Při upevnění zepředu pomocí šroubů lze otvory v hlavách šroubů zakrýt krytkami B v černé barvě (Obj. č. 99200). Krytky lze použít pouze pro šrouby M5 DIN 912.

Při upevnění zepředu pomocí šroubů lze otvory v hlavách šroubů zakrýt krytkami B v černé barvě (Obj. č. 99200) nebo krytkami C v šedé barvě (Obj. č. 99201).
Krytky lze použít pouze pro šrouby M5 DIN 912.

Výhody

- Jednoduché zakrytí otvorů v upevňovacích bodec
- Hladký povrch rámečku
- Žádná místa pro nečistoty


Obj.č.	99142
EAN	
Bal.	100
Výška	4 mm
Barva	Černá
Typ krytky	A
Vhodné pro:	KEL-ER / KEL-U / KEL / KEL-QUICK / KEL 183 / KEL-FL

Krytky B



Obj.č. **99200**
EAN **4251269324**
208
Bal. **40**
Výška **3 mm**
Barva **Černá**
Typ krytky **B**
Vhodné pro: **KEL-ER /**
KEL-U / KEL /
KEL-QUICK /
KEL 183 /
KEL-FL / KEL-
DPZ

Krytky C

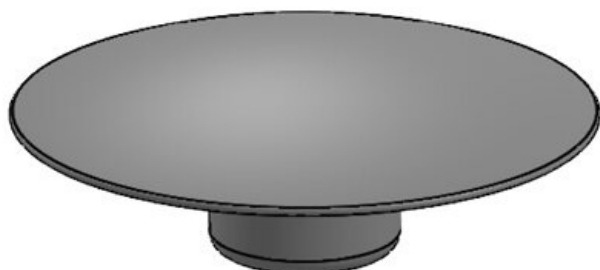

Obj.č. **99201**
EAN **4251269324**
215
Bal. **40**
Výška **3 mm**
Barva **Šedá**
(podobná
RAL 7035)
Typ krytky **C**
Vhodné pro: **KEL-DPZ**