


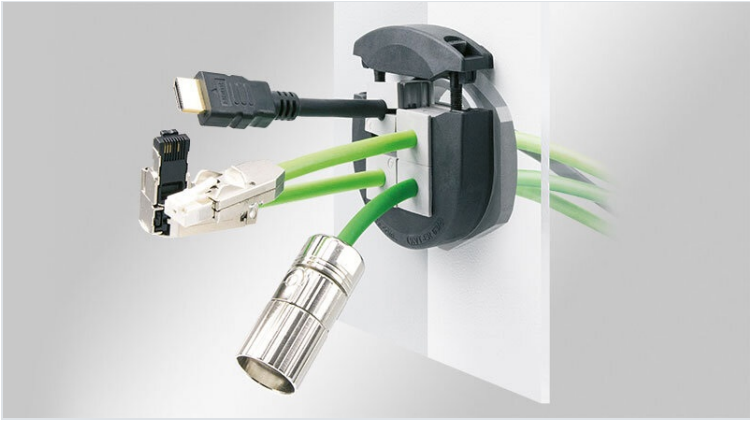

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12UL TYPE
4X*

cUL

R1A

HL3
EN 45545-2

EN 61373


ECOLAB
certifiedMade in
GermanyRoHS
compliantREACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Runko: Polypropeen Integroitu huulitiiviste: Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 110 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45450
4251269319716
10
1
15 mm
Musta
46 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20 mm
M25
25,3 mm
M25 x 1,5
18 mm
1 x KT pieni




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45452
4251269318900
10
1
16 mm
Musta
46 mm


Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

20 mm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
18 mm
1 x KT pieni




Tilausnro. **45454**
EAN **4251269318917**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Väri **Musta**
Ulkohalkaisija **63 mm**

Asennuskorkeus **20 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Kierteet **M50 × 1,5**
Kierteen pituus **20,5 mm**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**



Tilausnro. **45456**
EAN **4251269318931**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Väri **Musta**
Ulkohalkaisija **75 mm**

Asennuskorkeus **20 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **20,5 mm**
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**



Tilausnro. **45455**
EAN **4251269318924**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Väri **Musta**
Ulkohalkaisija **75 mm**

Asennuskorkeus **20 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **20,5 mm**
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri**