


KVT-ER | Pressacavi divisibili

per cavi con connettori, filettatura M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*

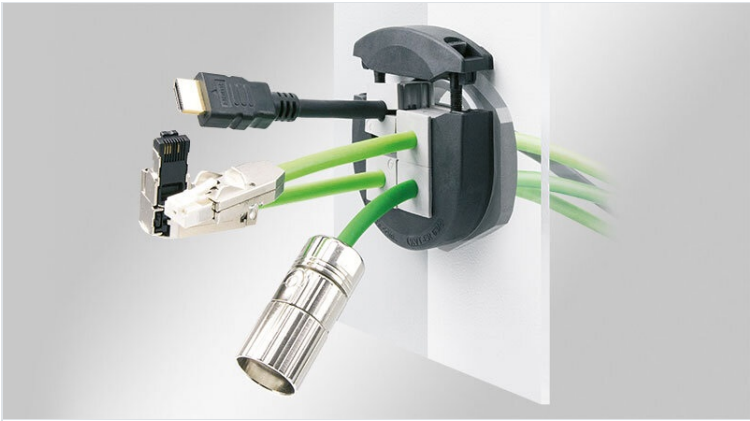

KVT-ER è un pressacavo divisibile per il passaggio e la tenuta di cavi con connettori o cablaggi completi. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari), garantendo la tenuta e la resistenza alla trazione.

Fino a 4 ingressi con diametri da 1 a 16 mm (utilizzando gommini KT 1 - 15) o una linea da 13 a 35 mm (utilizzando gommini KTG 13 - KT 34) possono passare ed essere fissati con questo pressacavo.

Grazie all'elevata pressione di contatto, della guarnizione integrata in elastomero e all'utilizzo dei passacavi KT a foro singolo, il pressacavo KVT-ER raggiunge i gradi di protezione IP66 / IP68 (certificato secondo EN 60529) / UL type 12/4X* (certificato secondo UL 50E). Oltre all'elevata tenuta, il pressacavo KVT-ER consente una resistenza alla trazione sui cavi inseriti secondo la norma EN 62444.

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	UL	RI	HL3 EN 45545-2
EN 61373	ECOLAB certified	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	

Le dimensioni del KVT-ER si basano sugli standard metrici M25, M32, M50 e M63. I controdadi esagonali sono inclusi nella confezione. Per il montaggio, si consiglia di stringere le viti del coperchio con max. 2 N m.

*4X solo per uso interno


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiale	Corpo: Polipropilene Guarnizione di tenuta: Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 110 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici


- Grado di protezione certificato IP66/IP68 secondo EN 60529
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Prove di vibrazione, elevata stabilità

Tipi di prodotto




Codice **45450**
EAN **4251269319716**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **46 mm**

Altezza di montaggio **20 mm**
Apertura metrica **M25**
Apertura rotonda **25,3 mm**
Filetto **M25 x 1,5**
Lunghezza filetto **18 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45452**
EAN **4251269318900**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **16 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **46 mm**

Altezza di montaggio **20 mm**
Apertura metrica **M32**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Filetto **M32 x 1,5**
Lunghezza filetto **18 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice
45454
EAN
4251269318917
Unità di imballaggio
5
Per il numero di cavi
2
Max. diametro del cavo
16 mm
Colore
nero
Diametro esterno
63 mm

Altezza di montaggio
20 mm
Apertura metrica
M50
Apertura rotonda
50,4 mm
Filetto
M50 × 1,5
Lunghezza filetto
20,5 mm
Adatto per gommini
2 x KT piccolo



Codice
45456
EAN
4251269318931
Unità di imballaggio
5
Per il numero di cavi
4
Max. diametro del cavo
16 mm
Colore
nero
Diametro esterno
75 mm

Altezza di montaggio
20 mm
Apertura metrica
M63
Apertura rotonda
63,4 mm
Filetto
M63 × 1,5
Lunghezza filetto
20,5 mm
Adatto per gommini
4 x KT piccolo



Codice
45455
EAN
4251269318924
Unità di imballaggio
5
Per il numero di cavi
1
Max. diametro del cavo
35 mm
Colore
nero
Diametro esterno
75 mm

Altezza di montaggio
20 mm
Apertura metrica
M63
Apertura rotonda
63,4 mm
Filetto
M63 × 1,5
Lunghezza filetto
20,5 mm
Adatto per gommini
1 x KT grande