


DB Distribution Box | 360° kabelinvoersysteem deelbaar

voor kabels met en zonder connectoren, M32 - M75 / IP54

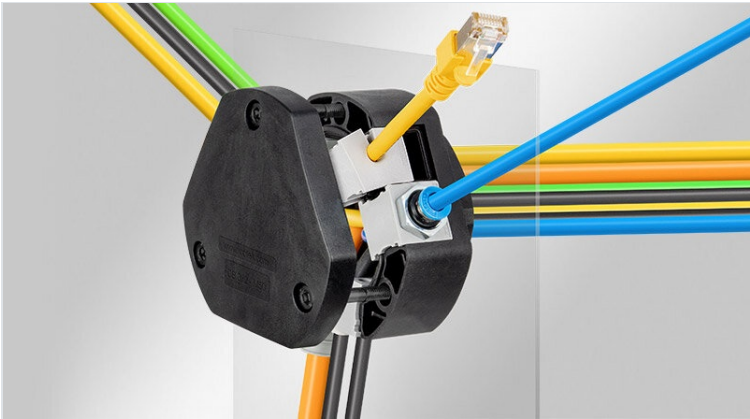

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CALUS



WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Met de verdeelbox kunnen kabels (met en zonder connectoren) 360° in alle gewenste richtingen worden verdeeld.

Kabels (met en zonder connectoren) met een diameter van 1 tot 15 mm kunnen volgens EN 62444 worden geleid, afgedicht en trekcontlast.

De verdeelbox is geschikt voor metrische uitsparingen M32 - M75 en kan worden vastgezet met een meegeleverde borgmoer.

Bij gebruik van multi-doorvoertules kunnen tot 48 kabels worden geleid en wordt een hoge kabeldichtheid bereikt.

Dankzij de schroefdeksel en het gebruik van gesplitste kabeldoorvoeren kunnen retrofits, reparaties en onderhoud veel gemakkelijker en sneller worden uitgevoerd.




Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polyamide
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Voordelen

- Snelle en eenvoudige montage
- Eenvoudige verdeling van kabels in een hoek van 360°
- Garantie op voorgemonteerde kabels blijft
- Retrofits, reparaties en onderhoud kunnen veel gemakkelijker en sneller worden gedaan
- Geschikt voor metrische uitsparingen M32 - M75
- Trekcontlasting conform EN 62444
- Gebruik van het bewezen KT-doorvoersysteem
- Hoge kabeldichtheid, grote verscheidenheid aan doorvoertules
- Hoge flexibiliteit door het gebruik van multi-range en IMAS-CONNECT™ - adapterdoorvoertules
- Zeshoekige borgmoer bij de levering inbegrepen
- Hoge stabiliteit, trillingsbestendig
- Mechanische beveiliging van het centrale ingangspunt

Producttypes en maten


		Art.nr.	54300	Hoogte	53 mm
		EAN	4251269332524	Montage hoogte	39,4 mm
		Aantal	5	Inbouwmaat metriek	M32
		Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat rond	32,3 mm
		Max. kabeldiameter	15 mm	Schroefdraad	M32 x 1,5
		Lengte	72 mm	Lengte schroefdraad	13,6 mm
		Breedte	67 mm	Geschikt voor tules	3 x KT klein

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

54301
4251269332531
5
24
15 mm
94,5 mm
87 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

53 mm
39,4 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
13,6 mm
6 x KT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

54302
4251269332548
1
36
15 mm
115 mm
104 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

53 mm
39,4 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
13,6 mm
9 x KT klein



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

54303
4251269332555
1
36
15 mm
140 mm
125 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

53 mm
39,4 mm
M75
75,5 mm
M75 × 1,5
13,6 mm
12 x KT klein

