


DB Distribution Box | Dzielony system wprowadzania kabli 360°

do kabli ze złączami i bez, M32 - M75 / IP54

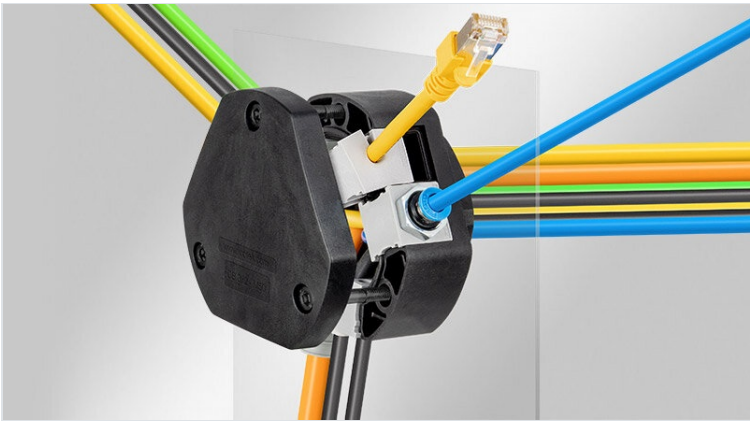

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CE

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliamid
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporny na wibracje, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki


Zalety i korzyści

- Szybki i łatwy montaż
- Łatwe rozprowadzanie kabli pod kątem 360°
- Pozostaje gwarancja na wstępnie zakończone kable
- Modernizacje, naprawy i konserwacje można wykonać znacznie łatwiej i szybciej
- Pasuje do wycięć metrycznych M32 – M75
- Mocowanie zgodnie z EN 62444
- Zastosowanie sprawdzonego systemu modułów uszczelniających KT
- Wysoka gęstość upakowania kabli, szeroka gama przelotek.
- Wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu modułów wielozakresowych i adapterów IMAS-CONNECT™
- W zestawie przeciwnakrętka sześciokątna
- Wysoka stabilność, odporność na wibracje
- Mechaniczna ochrona centralnego punktu wejścia przepustu

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	54300 4251269332524 5 12 15 mm 72 mm 67 mm	Wysokość Wysokość montażu Rozmiar otworu, metryczny Rozmiar otworu, okrągły Gwint Długość gwintu Nadaje się do modułów	53 mm 39,4 mm M32 32,3 mm M32 x 1,5 13,6 mm 3 x KT mały
--	---	--	--	---

	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	54301 4251269332531 5 24 15 mm 94,5 mm 87 mm	Wysokość Wysokość montażu Rozmiar otworu, metryczny Rozmiar otworu, okrągły Gwint Długość gwintu Nadaje się do modułów	53 mm 39,4 mm M50 50,4 mm M50 x 1,5 13,6 mm 6 x KT mały
--	---	--	--	---




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

54302
4251269332548
1
36
15 mm
115 mm
104 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

53 mm
39,4 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
13,6 mm
9 x KT mały



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

54303
4251269332555
1
36
15 mm
140 mm
125 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

53 mm
39,4 mm
M75
75,5 mm
M75 × 1,5
13,6 mm
12 x KT mały

icotek[®]
smart cable management