

Vida tapaları

kablo giriş sistemleri için



RoHS
compliant

Vida tapaları ile kablo giriş çerçevelerin bağlantı noktaları kapatılır.

Bağlantı noktaların kapatılması için iki seçenek vardır: Biri dişli burç kullanımında burçların kapatılmasında diğeri ise vidaların kapatılmasından. Tapalar tüm KEL / KEL-DPZ serisi için uygundur.

Arka taraftan dişli burçlar ile sabitlendiğinde ön tarafta bağlantı noktalarında bir boşluk oluşmaktadır. Bunlar siyah renkli Tapa A (Sip.No. 99142) ile kapatılır.

Ön yüzeyden vida ile monte edildiğinde vida boşlukları siyah Tapa B (Sip.No. 99200) ile kapatılır. Bu tapalar sadece M5 DIN 912 vidaları için uygundur.

Ön yüzeyden vida ile monte edildiğinde vida boşlukları siyah Tapa B (Sip.No. 99200) / Tapa C (Sip.No. 99201) ile kapatılır. Bu tapalar sadece M5 DIN 912 vidaları için uygundur.

Teknik datalar

Malzeme	Polietilen
Isı	0 C° - 70 C°
Özellikler	yüksek kimyasal dayanıklılık

Avantajlar

- KEL çerçevelerin bağlantı noktaları kolayca kapatılır
- Çerçeve yüzeyi düz olur
- Kır yuvası engellenir

Ürün tipleri ve boyutları

Tapa A




Sipariş No.	99142
EAN	
Paket içi miktarı	100
Yükseklik	4 mm
Renk	siyah
Vidalı tapa tipi	A
İçin uygun:	KEL-ER / KEL-U / KEL / KEL-QUICK / KEL 183 / KEL-FL

Tapa B



Sipariş No. **99200**
EAN **4251269324**
208
Paket içi **40**
miktarı
Yükseklik **3 mm**
Renk **siyah**
Vidalı tapa tipi **B**
İçin uygun: **KEL-ER /**
KEL-U / KEL /
KEL-QUICK /
KEL 183 /
KEL-FL / KEL-
DPZ

Tapa C

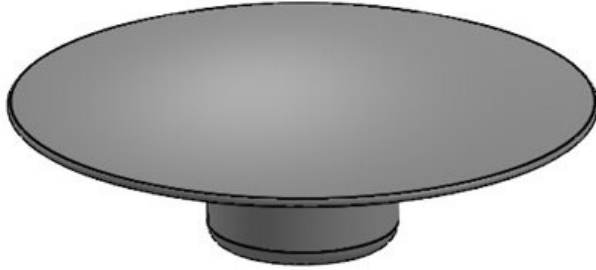

Sipariş No. **99201**
EAN **4251269324**
215
Paket içi **40**
miktarı
Yükseklik **3 mm**
Renk **gri (RAL**
7035`e
yakın)
Vidalı tapa tipi **C**
İçin uygun: **KEL-DPZ**