

Yüksek Kaliteli ve Sağlam Makine Armatürü / IP67



IP67

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

CE

UK
CA

IK07

IK08

TUBE sistem armatürleri, makineler ve hatlar için etkili aydınlatma sağlar ve M12 konektörlü bağlantı sistemi ile standarttı sağlamaktadır.

Aydınlatmanın takılması kolaydır, döndürülebilir ve çalışma sürelerine bağımsız 50.000 saatlik ömrü sunar.

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP67
Koruma sınıfı	III (Koruyucu ekstra düşük voltaj)
Malzeme	Boru: Polikarbonat Uç kapaklar: Paslanmaz Çelik
Yangın sınıfı	
Isı	-20 C° - 50 C°
Montaj şekli	Geçirme

Avantajlar


- Darbeye dayanıklı polikarbonat boru
- Koruma sınıfı IP67
- Bakım gerekmeyen ürün
- Enerji harcamayan LED High Power
- Kompakt yuvarlak yapı ø 28 mm, en dar alanlara montaj mümkün
- Mevcut makinelere sonradan takılabilir
- Dönebilen tüp
- Paslanmaz kapaklar
- M12 Soket bağlantısı

Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No.	81502	Uç kapakların	28 mm
	EAN	4251269333	çapı	
	Paket içi	132	Bağlantı	M12
	miktarı		olanakları	konektörü
	Uzunluk	296,1 mm	Bağlayıcı tipi	M12 soketi
	Yükseklik	36 mm	Anma gücü	8 W
	Genişlik	34 mm	Anma gerilimi	24 V, DC
	Boru çapı	24 mm		±5%
			Ömür	50.000 h
			Enerji	E
			verimliliği sınıfı	
			Tüketim	13
			kWh/1000 saat	
			Renk sıcaklığı	5.600 K
			Renksel	>80
			geriverim	
			indeksi CRI	
			Işık akısı	1.000 lm
			Borunun	Polikarbonat
			malzemesi	



Sipariş No.	81500	Uç kapakların	28 mm
EAN	4251269333	çapı	
Paket içi	118	Bağlantı	M12
miktarı	1	olanakları	konektörü
Uzunluk	565,1 mm	Bağlayıcı tipi	M12 soketi
Yükseklik	36 mm	Anma gücü	13 W
Genişlik	34 mm	Anma gerilimi	24 V, DC
Boru çapı	24 mm	Ömür	50.000 h
		Enerji	E
		verimliliği sınıfı	
		Tüketim	13
		kWh/1000 saat	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renkssel	>80
		geriverim	
		indeksi CRI	
		Işık akısı	1.700 lm
		Borunun	Polikarbonat
		malzemesi	

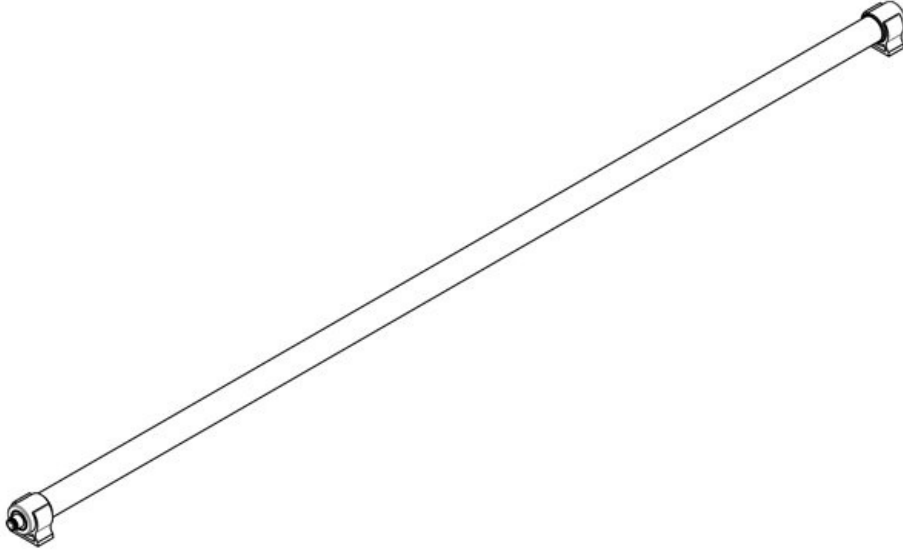

Sipariş No.	81501	Uç kapakların	28 mm
EAN	4251269333	çapı	
Paket içi	125	Bağlantı	M12
miktarı	1	olanakları	konektörü
Uzunluk	1.074,6 mm	Bağlayıcı tipi	M12 soketi
Yükseklik	39 mm	Anma gücü	26 W
Genişlik	30,4 mm	Anma gerilimi	24 V, DC
Boru çapı	24 mm	Anma akımı	1,0 A
		Ömür	50.000 h
		Enerji	E
		verimliliği sınıfı	
		Tüketim	13
		kWh/1000 saat	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renkssel	>80
		geriverim	
		indeksi CRI	
		Işık akısı	3.400 lm
		Borunun	Polikarbonat
		malzemesi	

TUBE için besleme kablosu, 5000 mm



Sipariş No.	81530	Malzeme	Poliüretan
EAN	4251269333	kablosu ceketı	
Paket içi	163		
miktarı	1		
Bağlantı	5.000 mm		
kablosunun			
uzunluğu			
Bağlayıcı tipi	M12		
	konektörü,		
	Kablo		
	pabuçları		
Anma gerilimi	24 V DC ±5%		
Renk	siyah		

TUBE için besleme kablosu, 10000 mm



Sipariş No.	81531	Malzeme	Poliüretan
EAN	4251269333	kablosu ceket	
Paket içi miktarı	170		
Bağlantı kablosunun uzunluğu	10.000 mm		
Bağlayıcı tipi	M12 konektörü, Kablo pabuçları		
Anma gerilimi	24 V DC ±5%		
Renk	siyah		

Montaj klipsi TUBE, Paslanmaz Çelik



Sipariş No.	91443	Çivata delik adetleri	1
EAN	4251269335	Civata delik çapları	6,5 mm
Paket içi miktarı	082		
Uzunluk	2		
Yükseklik	30 mm		
Genişlik	38 mm		
Renk	27 mm		
	siyah		

Montaj klipsi TUBE, 28 mm açıklık



Sipariş No.	91070	Renk	siyah
EAN		Çivata delik adetleri	1
Paket içi miktarı	1	Civata delik çapları	4,2 mm
Uzunluk	18,4 mm		
Yükseklik	34 mm		
Genişlik	34 mm		
Uç kapakların çapı	28 mm		

