


# DB Distribution Box | 360° kabelový prostup

pro kabely s konektory i bez nich, M32 - M75 / IP54

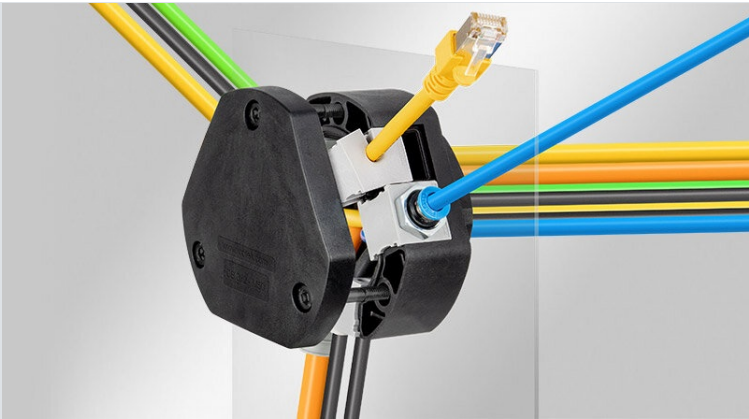

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CALUS

S dělenou průchodkovou krabičkou lze centrálně vedené kabely (s konektory i bez nich) zavádět ve 360° do všech požadovaných směrů.

Kabely (s konektory i bez nich) o průměru 1 až 15 mm lze zavést, utěsnit a odlehčit v tahu v souladu s ČSN EN 62444.

Dělená průchodková krabička je vhodná pro metrické výřezy M32 - M75 a lze ji upevnit kontramaticí, která je součástí dodávky.

Při použití vícenásobných vložek lze zavést až 48 kabelů a dosáhnout tak vysoké hustoty montáže.

Díky šroubovacímu krytu a použití dělených kabelových vložek lze dodatečnou montáž, opravy a údržbu provádět mnohem snadněji a rychleji.


## Specifikace

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Stupeň krytí IP (EN 60529) | IP54                                                |
| Materiál                   | Polyamid                                            |
| Teplota                    | -40 C° až 140 C°                                    |
| Vlastnosti                 | odolnost proti vibracím, bez silikonu, bez halogenu |
| Typ montáže                | Instalace pomocí matice                             |

## Výhody


- Rychlá a snadná montáž
- Snadné zavedení kabelů v rozsahu 360°
- Záruka na konfekcionované kabely zůstává zachována
- Dodatečnou montáž, opravy a údržbu lze provádět mnohem snadněji a rychleji.
- Vhodné pro výřezy M32 - M75
- Odlehčení v tahu podle ČSN EN 62444
- Použití osvědčeného systému KT vložek
- Vysoká hustota kabelů, široká škála vložek
- Vysoká flexibilita díky použití vložek modulárního systému IMAS-CONNECT™
- Šestihranná pojistná matice je součástí dodávky
- Vysoká stabilita, odolnost proti vibracím
- Mechanická ochrana centrálního vstupního bodu

## Typy a velikosti výrobků




|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Obj.č.             | <b>54300</b>         |
| EAN                | <b>4251269332524</b> |
| Bal.               | <b>5</b>             |
| Pro počet kabelů   | <b>12</b>            |
| Max. průměr kabelu | <b>15 mm</b>         |
| Délka              | <b>72 mm</b>         |
| Šířka              | <b>67 mm</b>         |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Výška                      | <b>53 mm</b>       |
| Instalační výška           | <b>39,4 mm</b>     |
| Velikost metrického výřezu | <b>M32</b>         |
| Velikost kulatého výřezu   | <b>32,3 mm</b>     |
| Závit                      | <b>M32 x 1,5</b>   |
| Délka závitů               | <b>13,6 mm</b>     |
| Vhodné pro vložky          | <b>3 x KT malé</b> |




|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Obj.č.             | <b>54301</b>         |
| EAN                | <b>4251269332531</b> |
| Bal.               | <b>5</b>             |
| Pro počet kabelů   | <b>24</b>            |
| Max. průměr kabelu | <b>15 mm</b>         |
| Délka              | <b>94,5 mm</b>       |
| Šířka              | <b>87 mm</b>         |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Výška                      | <b>53 mm</b>       |
| Instalační výška           | <b>39,4 mm</b>     |
| Velikost metrického výřezu | <b>M50</b>         |
| Velikost kulatého výřezu   | <b>50,4 mm</b>     |
| Závit                      | <b>M50 x 1,5</b>   |
| Délka závitů               | <b>13,6 mm</b>     |
| Vhodné pro vložky          | <b>6 x KT malé</b> |



Obj.č. **54302**  
EAN **4251269332548**  
Bal. **1**  
Pro počet kabelů **36**  
Max. průměr kabelu **15 mm**  
Délka **115 mm**  
Šířka **104 mm**

Výška **53 mm**  
Instalační výška **39,4 mm**  
Velikost metrického výřezu **M63**  
Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**  
Závit **M63 × 1,5**  
Délka závitů **13,6 mm**  
Vhodné pro vložky **9 x KT malé**



Obj.č. **54303**  
EAN **4251269332555**  
Bal. **1**  
Pro počet kabelů **36**  
Max. průměr kabelu **15 mm**  
Délka **140 mm**  
Šířka **125 mm**

Výška **53 mm**  
Instalační výška **39,4 mm**  
Velikost metrického výřezu **M75**  
Velikost kulatého výřezu **75,5 mm**  
Závit **M75 × 1,5**  
Délka závitů **13,6 mm**  
Vhodné pro vložky **12 x KT malé**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management